

Air Conditioner

R410a

STAR-Aire®

Refrigerant

เยี่ยมในความเป็นและคุณภาพ

Concealed Type

ชนิดฝังในฝ้าเพดาน

- ขนาด 13,500 - 40,900 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังในฝ้าเพดาน
- ประหยัดไฟเบอร์ 5



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital
(Option)




รีโมทคอนโทรล
มีสายแบบ Digital
(Standard)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องค้าปลีกและร้านค้าปลีกพลังงาน
มอก. 2134-2553 (มอก.2134-2553)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ
มอก.1155-2557 (มอก.1155-2557)

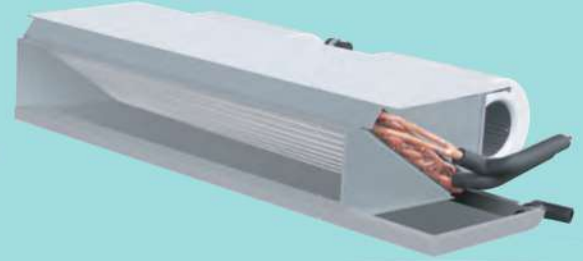

Condensing Unit

- ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี
- ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- ชุดคอยล์ระบายความร้อนผลิตโดยใช้อลูมิเนียมแบบ Corrugated Fin
- ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ระบบทวนเวลาช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงานและผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ไดมาตรฐานจากโรงงาน



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย

Model IHD5



Model OE-125



Model OE-185A - OE-255-A



Model OR-305-A - OR-305-B



Model OR-365-A - OR-405-A
Model OR-365-3A - OR-405-3B

INDOOR UNIT MODEL		IHD5-401	IHD5-602	IHD5-802	IHD5-1001	IHD5-1001	IHD5-1201	IHD5-1201	IHD5-1351	IHD5-1351	
AIR FLOW	CFM	400	700	900	1,000	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400	
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	
FAN	TYPE	CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH									
	Q'TY	2	2	2	4	4	4	4	4	4	
MOTOR	TYPE	BLDC MOTOR									
	Q'TY	1	1	1	2	2	2	2	2	2	
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
DIMENSION	WIDTH	CM	97	97	126	154.5	154.5	154.5	154.5	184	184
	HEIGHT	CM	24	23.5	24	23	23	23	23	28	28
	DEPTH	CM	50	50.5	53.5	50.5	50.5	50.5	50.5	52.5	52.5
APPROX. WEIGHT	Kg.	18	25	40	48	48	48	48	68	68	

OUTDOOR UNIT MODEL		OE-125	OE-185-A	OE-255-A	OR-305-B	OR-305-A	OR-365-A	OR-365-3A	OR-405-A	OR-405-3B	
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.	13,500	18,500	26,000	31,000	31,000	36,000	37,000	40,900	40,900	
	Watt. มอก. 2134	3,800	5,300	7,400	8,800	8,800	10,300	10,300	12,000	12,000	
WATT INPUT	WATT	1,050	1,369	1,986	2,549	2,434	2,812	2,922	3,248	3,178	
SEER.	BTU/WATT	13.62	13.80	13.45	12.80	13.06	13.10	12.95	13.00	13.39	
COP (มอก.2134)	WATT/WATT	3.6	3.68	3.57	3.43	3.46	3.48	3.44	3.46	3.60	
COMPRESSOR	TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	
REFRIGERANT	TYPE	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	
FAN MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY									
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	84.8	95.5	98	98	110	110	110	110	
	HEIGHT	CM	54	70	79	79.5	79.5	110.5	110.5	110.5	
	DEPTH	CM	32	39.6	42.7	39	39	40	40	40	
APPROX. WEIGHT	Kg.	38	52	64	65	67	80	83	91	95	

ISO9001:2015 ,ISO14001:2015 ,TIS18001:2011 ,OHSAS18001:2007 ,ISO/IEC17025:2005

