

STAR-Aire®

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

Inverter



Model DM-IV



รับประกัน
คอมเพรสเซอร์ 5 ปี



รับประกัน
อะไหล่ 2 ปี



Model CM-IV



เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



STAR-Aire® Inverter

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



MODEL : DM-IV

INDOOR UNIT MODEL			DM-095-IV	DM-125-IV	DM-185-IV	DM-245-IV	DM-305-IV
AIR FLOW	C.F.M		350	400	600	800	1000
POWER SUPPLY	V-Ph-Hz		220-1-50				
FAN	TYPE		Cross Flow Fan				
	Q'TY		1	1	1	1	1
MOTOR	TYPE		DC MOTOR				
	Q'TY		1	1	1	1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
DIMENSION	WIDTH	CM	80.20	80.20	96.50	108	125.90
	HEIGHT	CM	29.70	29.70	31.90	33.50	36.20
	DEPTH	CM	18.90	18.90	21.50	22.60	28.20
NET. WEIGHT	KG		8.70	8.90	11.20	14.00	19.50

OUTDOOR UNIT MODEL			CM-095-IV	CM-125-IV	CM-185-IV	CM-245-IV	CM-305-IV
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		9,736	13,549	18,755	25,245	31,002
	WATT (มอก. 2134)		2,700	3,500	5,300	7,100	8,800
No.5 มอก. 2134-2553							
SEER	BTU/W		21.19	21.67	20.06	18.60	17.81
POWER INPUT	WATT		750	972	1,465	1,972	2,565
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY				
REFRIGERANT	TYPE						
POWER SUPPLY	V-Ph-Hz		220-1-50				
MOTOR	TYPE		DC MOTOR				
CONNECTION	SUCTION	INCH	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	68.10	77.00	80.00	84.50	94.60
	HEIGHT	CM	43.40	55.50	55.40	70.20	81.00
	DEPTH	CM	28.50	30.00	33.30	36.30	41.00
NET. WEIGHT	KG		18.90	23.20	30.10	53.10	64.50

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.



LCD-Wireless Remote Control



Auto Fan Speed



Swing Button



Start On/Off Automatic



Sleep Button



รับประกัน
คอมเพรสเซอร์ 5 ปี



รับประกัน
อะไหล่ 2 ปี



ฉลากประหยัดไฟฟ้าสูงสุดเบอร์ 5
เครื่องปรับอากาศ Star-Aire ได้รับการรับรองการประหยัดไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



สารทำความเย็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นได้เร็วยิ่งขึ้น
มีน้ำยาบรรจุก่อนมาให้กับตัวเครื่อง Condensing Unit




แผ่นกรองอากาศ
สามารถดักจับฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็ก
และมีแผ่นฟอกอากาศสำหรับกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์



มีท่อน้ำยาสำเร็จรูปยาว 4 เมตรแถมมาให้กับเครื่อง

ประสิทธิภาพการระบบอินเวอร์เตอร์

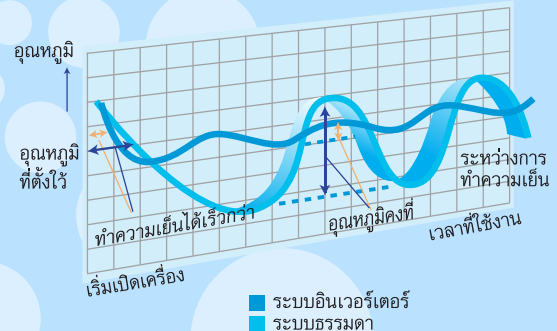

ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



SIRI. 1155-2557



HEPA.2134-2553



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



สำนักงาน
สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
แห่งประเทศไทย



เบอร์ 5



MTC



Made in Thailand



THAILAND



Certificate No. CL 8/2009



Cat. No. DM-IV/CE-IV 2022